

SG 4/4

Компактный парочиститель SG 4/4 с высоким давлением пара (4 бар), плавной регулировкой его подачи и функцией VaroHydro гарантирует превосходную очистку и эффективную дезинфицирующую обработку (подтверждено сертификатом).



№ для заказа

1.092-104.0

- Подтвержденная сертификатом дезинфицирующая обработка
- Быстрый нагрев
- Насос для заполнения котла


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784943117
Мощность нагревателя	Вт	2300
Объем заливаемой воды	л	4
Длина кабеля	м	7,5
Давление пара	бар	макс. 4
Температура котла	°С	макс. 145
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	8
Масса (с упаковкой)	кг	11,197
Размеры (Д × Ш × В)	мм	475 × 320 × 275

Комплектация

Всасывающий шланг с подводкой пара и рукояткой	■
2 удлинительные трубки с подводкой пара	■
Насадка для пола	1 пластинчатая, 1 с щетиной
Ручная насадка	■
Круглая щетка, черная	■
Насадка для мягкой мебели с щеткой	■
Мощное сопло	■
Точечное сопло	■

■ Входит в комплект поставки

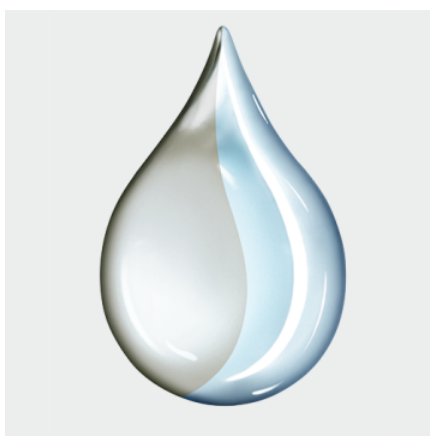

Подтвержденная сертификатом высокая эффективность дезинфицирующей обработки

- Подтвержденная независимой лабораторией дезинфекция поверхностей в соответствии со стандартом EN 16615.
- Спектр действия: бактерицидный и усиленный ограниченный вируцидный эффект.
- Тестовые микроорганизмы: Enterococcus hirae, MVA, норовирус Murine, аденовирус.

Дезинфицирующая обработка без применения химических средств

- Экономия ресурсов и отсутствие остатков чистящих средств благодаря чистке только при помощи воды.
- Высочайший уровень безопасности за счет предотвращения образования мультирезистентных микроорганизмов.
- Бережная очистка поверхностей без применения чистящих средств.

Система 2 резервуаров

- Раздельные котел и заправочный бак позволяют заливать воду во время работы аппарата.
- Единовременный нагрев только части залитой в аппарат воды обеспечивает быстрое достижение рабочей температуры и равномерную подачу пара.
- Большой заправочный объем аппарата SG 4/4 (более 4 л) позволяет долгое время работать без дозаправки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SG 4/4 1.092-104.0



		№ для заказа	Описание	
ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ				
Воронка	15	4.013-030.0	Воронка с сетчатым фильтром для легкой заправки бака водой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола	16	6.906-185.0	Насадка для пола с щеточной вставкой для устранения стойких загрязнений. Может использоваться с салфеткой для пола и без нее.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола для SG 4/4	17	2.885-465.0	Оптимальное использование пара и увеличенная рабочая поверхность – инновационная насадка для пола делает уборку еще более эффективной. Подходит для любых стандартных салфеток для пола.	<input checked="" type="checkbox"/>
Точечное сопло	18	4.130-431.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Паровой шланг для SG, длина 2,5 м	19	4.322-046.0	Соединительный шланг длиной 2,5 м с ручкой и выключателем.	<input checked="" type="checkbox"/>
Тележка для SG 4/4	20	6.962-239.0	Тележка из хромированного металла для облегчения транспортировки пароочистителя SG 4/4. Предусмотренный поддон позволяет всегда иметь под рукой необходимые принадлежности.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка для SG 4/4, длина 0,5 м	21	4.127-024.3	Удлинительная трубка расширяет спектр применения нашего пароочистителя SG 4/4 и позволяет удобно, в физиологичной позе очищать с его помощью полы.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.