




Таймер для полива WT 5

Автоматическая система полива WT 5 автоматически запускает и останавливает полив сада. Время и продолжительность полива могут быть запрограммированы точно и индивидуально.

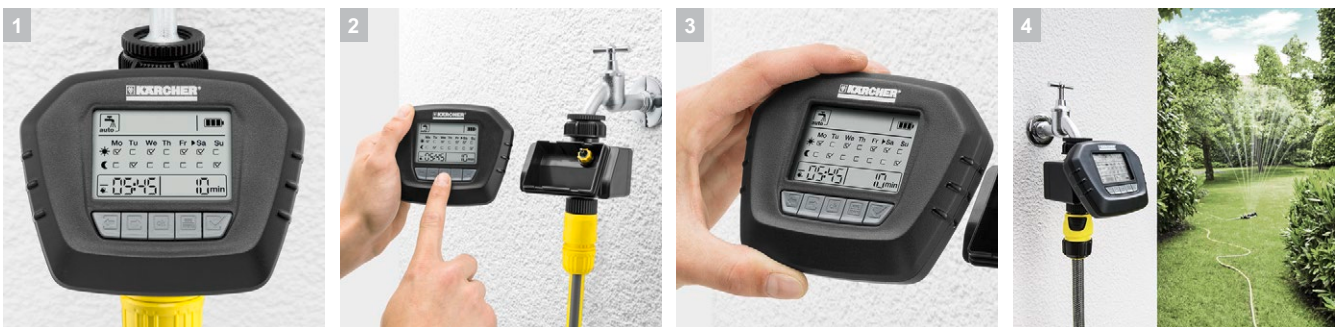

1 Выбор дней недели и точная установка времени начала и продолжительности полива. Максимальный цикл полива 2 раза в день

- Точный полив - идеально для регионов с ограничениями по использованию воды для полива в определенное время

2 Съёмный дисплей

- Простое и удобное программирование с общим представлением о режимах полива

3 Индикация уровня заряда батареи

- Возможность контроля функционирования и программирования сохраняется и после замены батареек.

4 Автоматическое включение/отключение

- Удобный и регулярный полив



Таймер для полива WT 5

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-219.0	
Штрих-код (EAN)	4039784629950	
Соединительная резьба	G3/4 + G1	
Макс. давление	бар	10
Масса	кг	0,33
Масса (с упаковкой)	кг	0,56
Размеры (Д × Ш × В)	мм	112 × 125 × 129
--	При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.	

Комплектация

Программируемый выход воды	шт.	1
Необходимы батарейки		■
Батарейки в комплекте		нет
Число и тип батареек		1 * 9V батарея

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Таймер для полива WT 5 2.645-219.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Шланги											
Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 20м	1	2.645-144.0								Шланг PrimoFlex® plus диаметром 1/2", длиной 20 м, давление на разрыв: 45 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива											
Универсальный коннектор Plus	2	2.645-193.0								Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	3	2.645-194.0								Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Дождеватели и разбрызгиватели для полива											
Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S	4	2.645-134.0								Дождеватель OS 5.320 S для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором подачи воды. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16м, площадь до 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16м, длина 6-20м, площадь до 320 кв.м.	<input type="checkbox"/>
Система орошения Kärcher Rain System®											
Комплект системы орошения Kärcher	5	2.645-238.0								Комплект находится в удобном пластиковом контейнере и состоит из сочащегося шланга 1/2"(10м), системного шланга 1/2"(15м) для подачи воды и установки форсунок и капельниц, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 колышков для шлангов, 5 заглушек, 1 фильтра, 2 коннекторов и 1 штуцера для крана G1 с переходом на 3/4.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.